

Ligne de remorques porte bateau



P2015HT



P750



N300




N300 - remorque -
port scooter de mer



P900H



P1315H

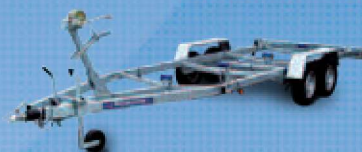

P2015HT



P2520HT/P3520HT

Possibilité de configurer individuellement supporte présenté



symbole	nom et la portée du décalage vertical (cm)
PRn	coulissante rouleur bas 15-20
PRw	coulissante rouleur haute 30-50
SR	vis à rouleurs 20-50
S4R	visser 4 fois rouleur 20-50

Supports dans les ensembles (2 psc)

symbole	nom et la portée du décalage vertical (cm)
PPn	coulissant bas plat 15-20
PPw	coulissant haute plate 30-50
SP	vis plate 20-50
PP300	coulissant plat L = 1400 30-50
PP750	coulissant plat L = 1700 30-50
S4P	Vis 4-rabattable à plat 20-50

paramètre techniques:

Caractéristique technique	N300	P750	P900H	P1315H
Ptac	450 - 300	750 - 350	900 - 751	1300 - 751
Charge autorisée (kg)	340 - 190	525 - 125	675 - 526	947 - 398
Dimensions de bateau	400 x 200	500 x 180	500 x 180	680 x 250
Dimensions extérieures LxBxH (cm)	430 x 170 x 102	570 x 178 x 135	590 x 178 x 135	760 x 209 x 140
Nombre d'essieux	1	1	1	1
Essieu non freine	+	+	-	-
Essieu freine	-	-	+	+
Roues	155/70R12	165/70R13	165/70R13	175R14C
Roue jockey	+	+	+	+
Treuil cabestan	+	+	+	+
Equipement supplémentaire				
Roue de secours	+	+	+	+
Support roue de secours	+	+	+	+
Appui	Sur la commande individuelle			

Caractéristique technique	P2015HT	P2520HT	P3520HT
Ptac	2000 - 1100	2500 - 1600	3500 - 2700
Charge autorisée (kg)	1542 - 642	1830 - 930	2795 - 1955
Dimensions de bateau	680 x 250	900 x 255	900 x 255
Dimensions extérieures LxBxH (cm)	760 x 209 x 140	825-943 x 242 x 120	825-943 x 242 x 122
Nombre essieu	2	2	2
Essieu non freine	-	-	-
Essieu freine	+	+	+
Roues	185/70R13	175R14C	195R14C
Roue jockey	+	+	+
Treuil cabestan	+	+	+
Equipement supplémentaire			
Roue de secours	+	+	+
Support roue de secours	+	+	+
Appui	Sur la commande individuelle		